


Traub TNL 12 / 7 – TNL 26

Stavitelná vodící pouzdra s vložkou z tvrdokovu pro stroje TRAUB

Typ pouzdra	Znaení Traub	ø d [mm]	ø D [mm]	Závit G	Délka L [mm]	Úhel α	Rozsah upinacích pr m r do	D lení po	
FTS 221 TNL 12 / 7	989 468	21	24	M 18 x 1	65,5	12°	1,5	13,0	1,0
FTS 3402 TNL 12 / 7	989 517	27	30	M 24 x 1	67,5	12°	3,0	16,0	1,0
T 227 TNL 26	986 761	34	41	M 34 x 1	87,5	10°	3,0	25,0	1,0
Speciální velikost							26,0	27,5	

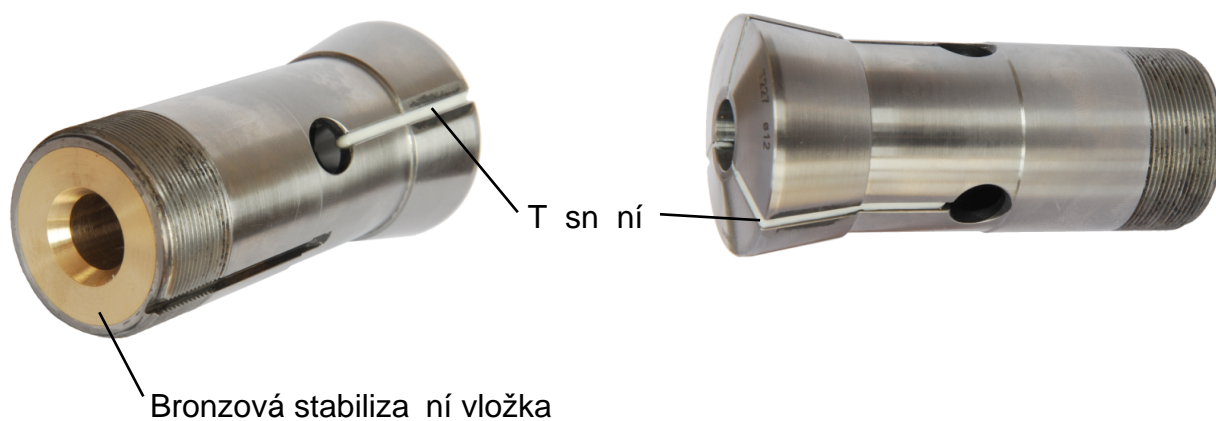

! Všechna pouzdra dodáváme i s upinacím otvorem pro 4-hran nebo 6-hran

! Všechna vodící pouzdra dodáváme též s prodlouženou vložkou z tvrdokovu nebo v mezirozmích